



C2NET

USB-Phone 網路電話安裝手冊

一、K1000 USB-Phone 電腦環境需求.....	2 頁
二、K1000 USB-Phone 功能說明.....	2 頁
三、SIP SoftPhone 安裝程序.....	2 頁
四、SIP SoftPhone 功能說明.....	2 頁
五、SIP SoftPhone 註冊設定.....	3 頁



C2NET USB-Phone 網路電話安裝說明

一、K1000 USB-Phone 電腦環境需求

- 1.適用於Windows 98 SE / ME / 2000 / XP(支援HID 隨插即用)。
- 2.CPU： Pentium III(含)以上。
- 3.電腦必須具備USB連接埠及音效裝置。
- 4.SIP Softphone 操作軟體需佔硬碟 5MB 容量。


二、K1000 USB-Phone 功能說明



三、SIP SoftPhone 安裝程序

- 1.將K1000 USB-Phone接到電腦的USB埠，微軟作業系統會自動安裝。
※ 若為Win98作業環境，請升級為98二版才有支援HID 隨插即用。
- 2.放入光碟執行『USBPhoneV325.exe』安裝SIP Softphone軟體。
- 3.安裝完成會在視窗作業系統桌面上出現『CHPhone』即安裝完成。
- 4.安裝完成後必須點選「MENU」進行『網路通信服務主機』註冊的動作。
- 5.當『SipPhone』狀態顯示區出現「SipPhone」既表示註冊成功可以使用。

四、SIP SoftPhone 功能說明

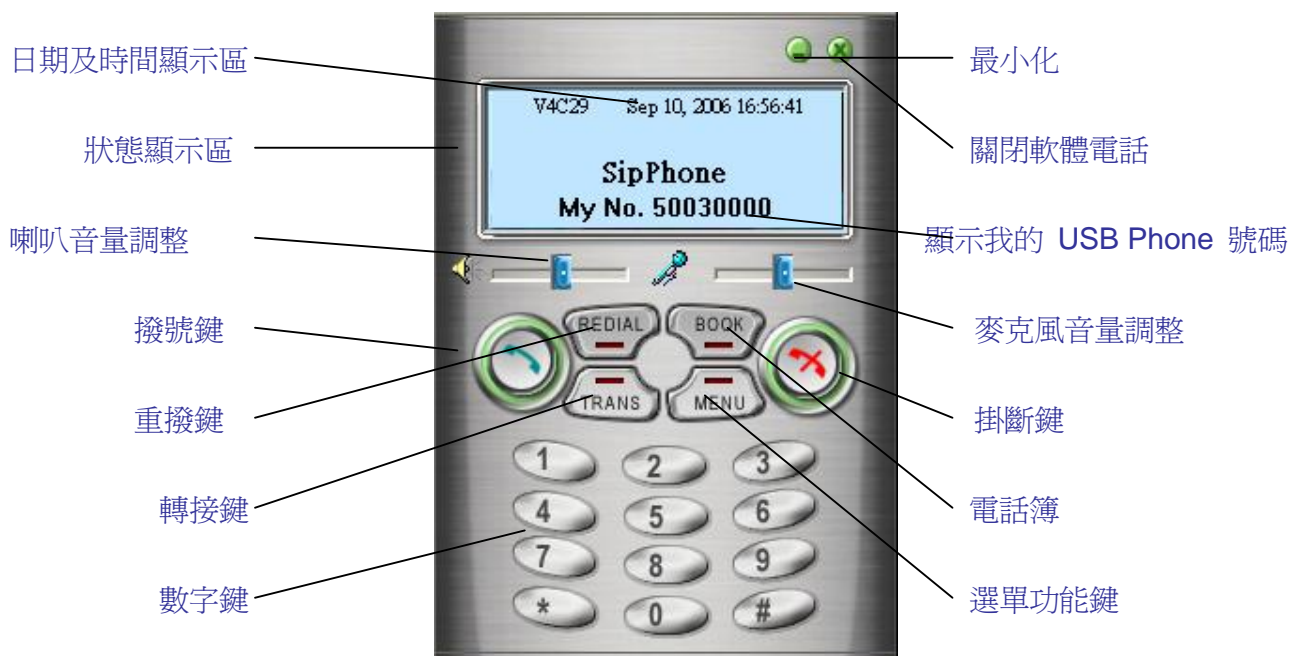

五、SIP SoftPhone 註冊設定

1. 點選『SipPhone』中「MENU」出現下圖再點「帳號」填入資料。



必須填入

帳號：輸入網路電話帳號

電話號碼：輸入你的網路電話號碼

密碼：輸入你的網路電話密碼

填妥後按下「套用」完成設定

2. 點選『SipPhone』中「MENU」出現下圖再點「共用伺服器」填入資料。



必須填入


SIP伺服器 IP：輸入伺服器位址

目前位址為：210.202.244.130

Port：7890

填妥後按下「套用」完成設定

3. 開啓桌面上『SipPhone』時會出現「註冊中」的狀態，若電腦未連線或網路中斷，則會出現以下狀態畫面。

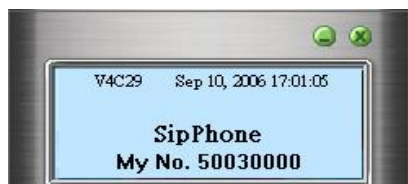

註冊中

其他訊息：



未接 USB PHONE



此時接上網路線或恢復網路連線，約過30秒可自動再註冊上。



錯誤的網路電話號碼、帳號或密碼無法註冊成功。



網路電話號外撥記錄，點選已撥電話欄位，再點擊「Dial」即可撥出。



網路電話號來電記錄，點選已撥電話欄位，再點擊「Dial」即可撥出。

