

SOYAL APP


721APP / 727APP

V211013

案例3 : SOYAL 721 APP / 727 APP 應用

721APP功能敘述：門禁行動生活化 SOYAL卡機遠端管理功能提供網路連線開門功能，可用於遙控管理現場多台卡機之開門與警戒/解除功能。

目前僅支援Android平台使用，APP程式可至商店搜尋“SOYAL 721” 後下載或至SOYAL官方網站連結下載。

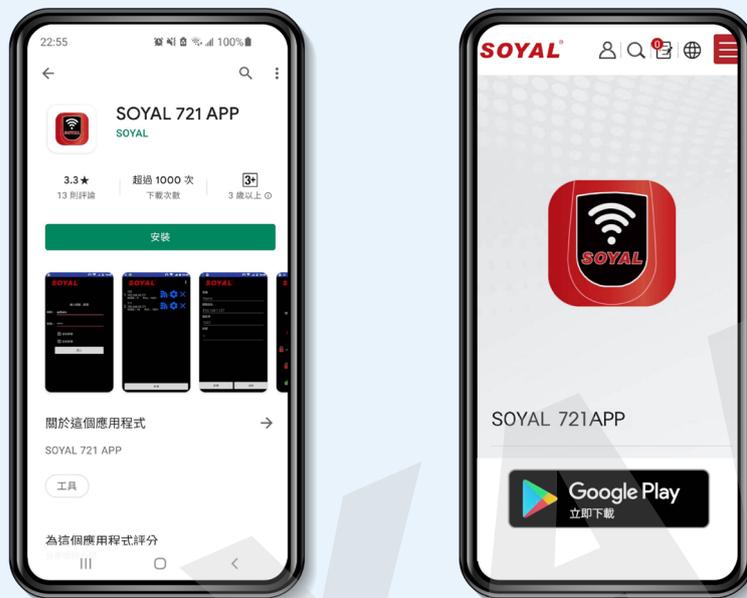


721APP設定步驟

Step 1. 安裝程式後開啟

Step 2. 輸入帳號與密碼

- 輸入帳號：admin (default account)
- 輸入密碼：admin (default password)

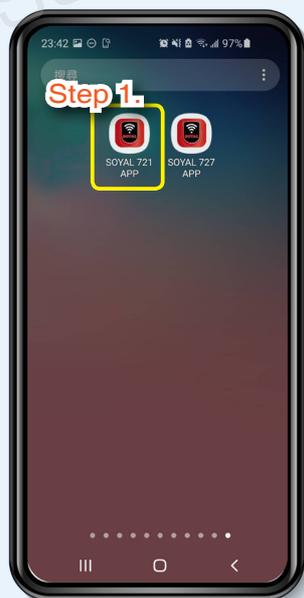

Step 3. 按下“新增”設定卡機控制連線

Step 4. 輸入: 名稱 / 網路位址 / 通訊埠 / 站號, 完成設定後按下新增

Step 5. 再按下藍色  連結卡機



Step 6. 進入721 APP功能操作介面說明

- 6-1 讀卡機門位狀態
- 6-2 讀卡機電鎖輸出狀態
- 6-3 讀卡警戒/解除控制
- 6-4 單次開門控制(Pulse) 以右滑方式操作
- 6-5 常開控制(Latch)以右滑方式操作
- 6-6 關閉控制(Close)以右滑方式操作



Step 7. 修改登入帳號與密碼

7-1 點選右上角 ⋮ 符號

7-2 點選右上角設定

7-3 選擇〔變更帳號〕/〔變更密碼〕執行變更




更多相關資訊：

- Youtube : [《SOYAL APP & WEB》遠端手機開門 APP - SOYAL 721 APP](#)


727APP功能敘述：門禁行動生活化-SOYAL 網路型數位I/O模組遠端監測DI點狀態與DO點輸出控制功能，AR-727CM-IO提供8點DI與4組DO(第一點為繼電器)，可應用於門窗磁簧、高/低水位偵測、押扣按鈕等狀態偵測，以及開關On/Off、閃光蜂鳴器、電鎖等設備控制。

目前僅支援Android平台使用，APP程式可至商店搜尋“SOYAL 727”後下載或至SOYAL官方網站連結下載。

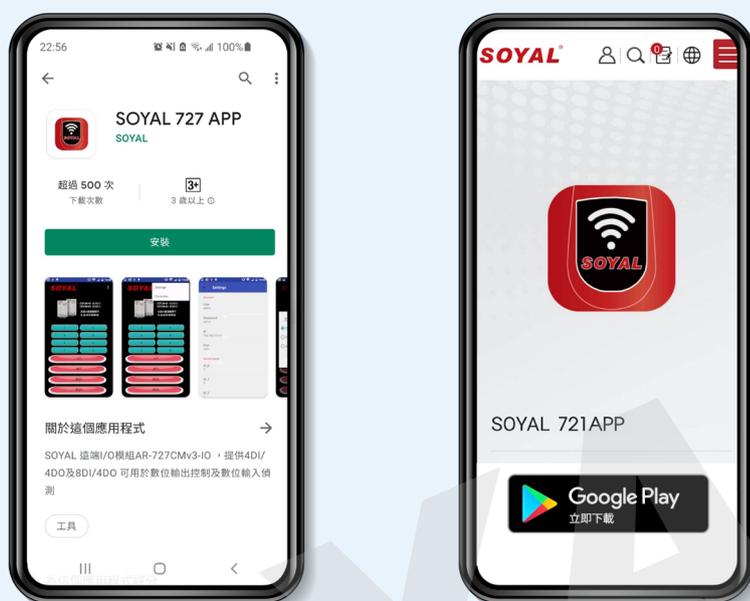

727APP設定步驟

- Step 1. 安裝程式後開啟
- Step 2. 點選右上角“Settings”設定
- Step 3. 設定以下資料：帳號(User) / 密碼(Password) / 網路位置(IP) / 通訊埠(Port) / 名稱變更(Device Name) / DI_0~DI7 / DO_0~DO_3

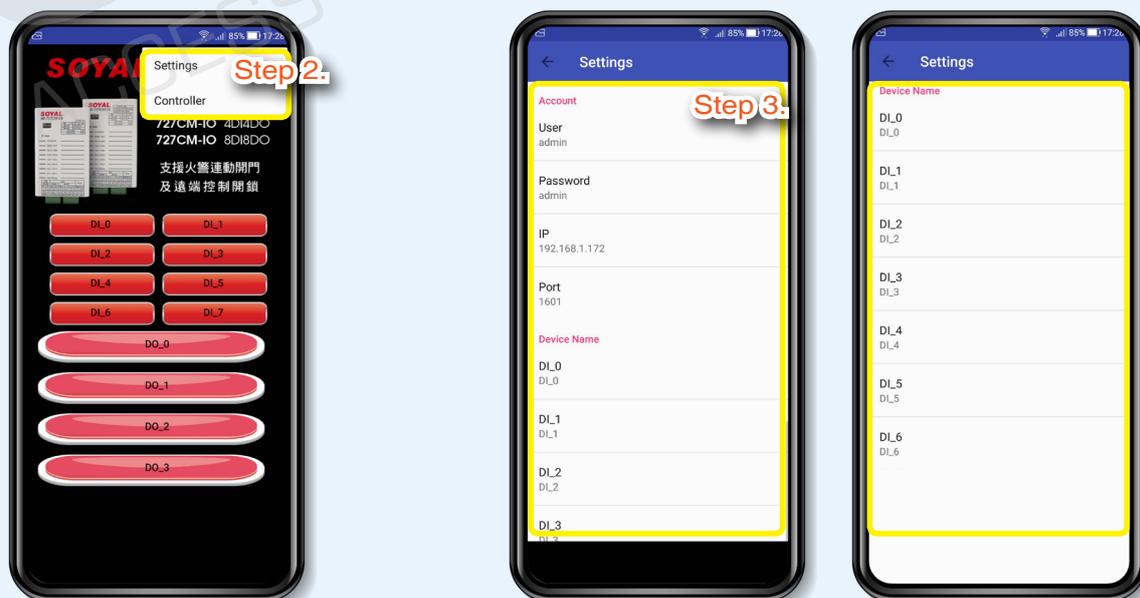

Step 4. 進入727APP功能操作介面說明

4-1 即時DI狀態顯示

4-2 即時DO輸出控制設定輸出秒數右滑執行(秒數範圍0.1秒~600秒)



更多相關資訊：

- Youtube : [《SOYAL APP & WEB》TCP/IO 監看遙控 APP - SOYAL 727 APP](#)