

DGP301

Multi-Function VoIP SIP Phone



DGP301 series



DGP301B series

DGP301網路電話機是一台具有特殊功能的VoIP多方會議網路電話機。電話上有一個2 x 16 LCD螢幕，可顯示來電者撥入的電話號碼，亦有綠色背光設計，適用於家庭或辦公室。由於本身擁有免提聽筒功能並兼具高品質的音質敏感度，是非常適合電話會議的高屬性產品。話機面板上充分結合簡單設計的按鍵介面，讓您使用起來順手且容易設定。讓清晰的音質及高穩定性為您開啓無國界的溝通。

您在國內與國外的朋友有密切的聯絡嗎？透過網路電話系統商提供的服務，並使用DGP301話機，便可用更低廉的話費，使你們的聯繫更加緊密。即便您不在家中或辦公室，網路電話也可以輕鬆撥打或接聽。您可以事先在本話機上進行話機設定，在出門時按下轉接鍵(FORWARD)，話機會自動將所有來電的電話轉接到您設定好的行動或其他電話機上，您就可以隨時隨地接聽所有的電話來電。

產品特色

- 支援PPPOE、DHCP、Static IP
- 協議支援為SIP(RFC2543、RFC3261)
- 64組來電號碼顯示、64組撥出號碼翻查及存儲功能
- 140組電話本
- 免提撥號、通話自動計時顯示
- 來電去電翻查、刪除、重撥功能
- 拒接功能、保留功能、電話轉接功能
- 預撥號碼功能
- 日期、時間顯示功能
- PPPoE，乙太網點對點撥號協議
- IP地址動態、靜態配置兼相容
- TCP/IP(ARP/RARP、IP/ICMP、UDP/TCP/IP、RTP/RTCP)
- TFTP和Console功能
- IEEE802.1P/802.1Q/ToSu10BaseT/100Base TX
- DNS：域名服務協議
- 三方通話功能
- 呼叫等待功能、呼叫轉移功能
- 免提半雙功方式，保證免提通話效果
- 4組來電鈴聲

包裹內容

DGP-301電話機
電源供應器
網路線
用戶使用說明書（光碟）


參數規範

型號	DGP301 DGP301B	DGP301-P DGP301B-P	DGP301-O DGP301B-O	DGP301-PO DGP301B-PO
規格	SIP Phone	SIP Phone with PoE	SIP Phone with FXO	SIP Phone with PoE & FXO
VoIP標準	SIP	SIP	SIP	SIP
耳機麥克風	NO	NO	NO	NO
網絡協議	SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) IP/TCP/UDP/RTP/RTCP IP/ICMP/ARP/RARP/SNTP TFTP Client/DHCP Client/PPPoE Client Telnet/Http Server DNS Client VLAN Setting, DMZ Setting, MAC Clone Setting Virtual Server			
語音格式	G.711: 64k bit/s (PCM) G.723.1: 6.3k / 5.3k bit/s G.726: 16k / 24k / 32K / 40k / bit/s (ADPCM) G.729A: 8k bit/s (CS-ACELP) G.729B adds VAD & CNG to G.729			
聲音質量	VAD: Voice activity detection CNG: Comfort noise generation LEC: Line echo canceller Packet Loss Compensation Adaptive Jitter Buffer			
通話功能	通話保留，話中插接，指定轉接，來話號碼顯示，三方通話			
電話功能	Volume Adjustment Speed dial, Phone Book Flash Speaker Phone CPC (Calling Party Control)			
Tone	Ring Tone Ring Back Tone Dial Tone Busy Tone User Programming Tone			
網路設定	Static IP (固定IP) DHCP PPPoE			
Security	HTTP 1.1 basic/digest authentication for Web setup MD5 for SIP authentication (RFC2069/RFC2617)			
DTMF功能	RFC 2833 In-Band DTMF Send DTMF SIP Info			
Advanced Features	SIP Server: registrar Server (three SIP accounts); Outbound Proxy QoS: ToS Field Configuration: Web Browser, Console/Telnet, Keypad NAT Traversal: STUN			


硬體規格參數

型號	DGP301G DGP301W	DGP301G-P DGP301W-P	DGP301G-O DGP301W-O	DGP301G-PO DGP301W-PO
顯示螢幕	2*16超大字元LCD(綠色背光)			
狀態指示	1個狀態指示燈(VMS)			
話機鍵盤	26個功能鍵，包括標準鍵0-9，#，*			
來電顯示	VoIP來電顯示，PSTN來電顯示(FSK、DTMF制式)			
通話記錄	64組呼出記錄，64組已接來電，64組未接來電			
WAN 介面	1 x 10Mbps/100Mbps RJ-45 Port			
LAN 介面	1x 10Mbps/100Mbps RJ-45 (PoE: Power over Ethernet 802.3af for PoE Models)			
LINE 電話介面	RJ-11介面，可連接PSTN電話外線(限FXO機種)			
電源供應器	輸入：AC100V-240V，50/60Hz0.21Amax 輸出：DC9.0V，0-0.5A(SETAT0.5A)			
工作溫度	使用溫度: 0 ~ 40°C; 儲藏溫度 Storage: -10 ~ 50 °C			
工作濕度	10%~90%RH(無凝結)			
尺寸	235 (L) x 210 (W) x 88 (D) mm			
重量	0.8 Kg			
認證	CE / LVD / FCC			

應用圖

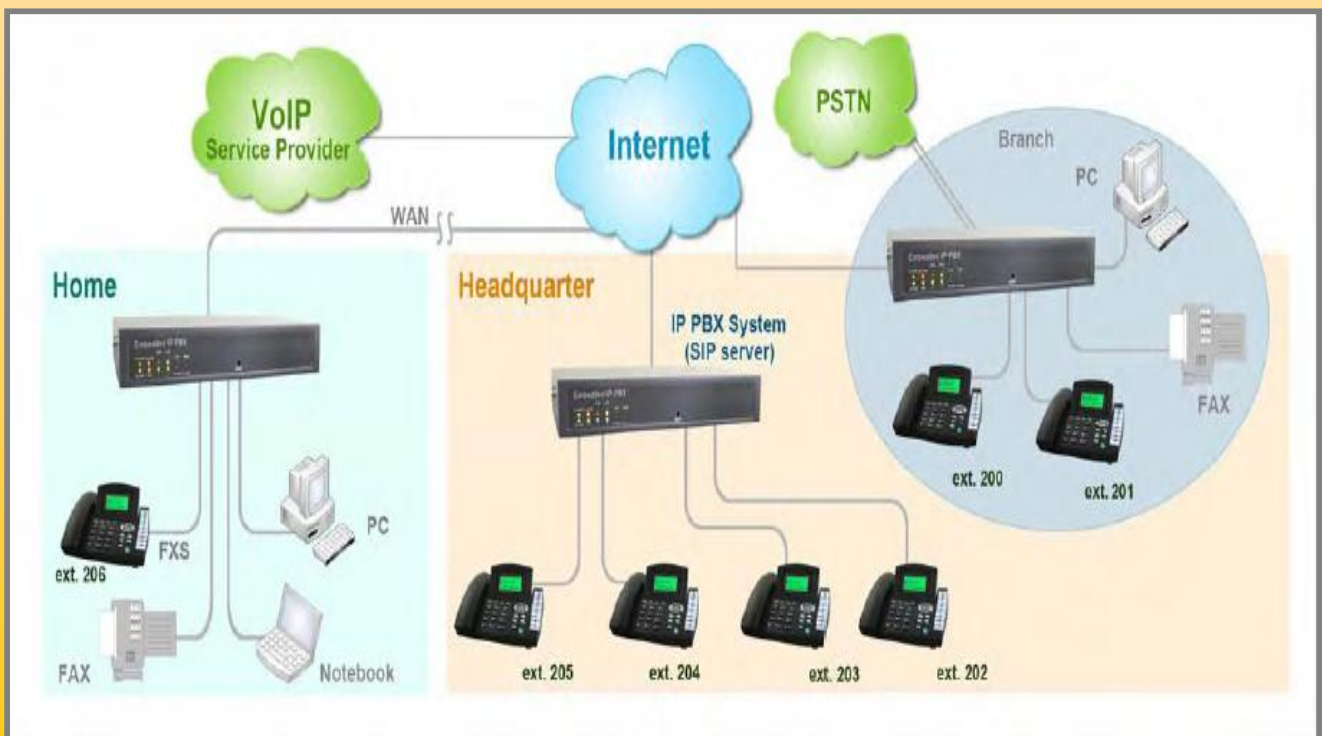

硬體功能介紹

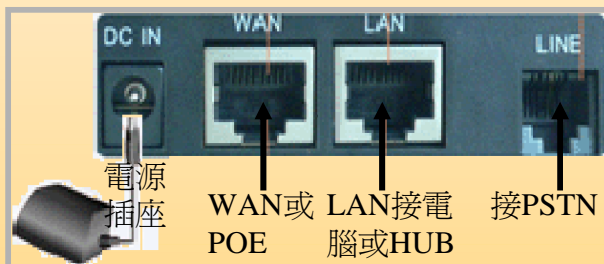

產品型號介紹

型號	描述	顏色
DGP301	VoIP SIP Phone	Black
DGP301-P	VoIP SIP Phone with PoE Port	Whict Pearl
DGP301-O	VoIP SIP Phone with FXO Port	Whict Pearl
DGP301-PO	VoIP SIP Phone with PoE & FXO Port	Whict Pearl
DGP301B	VoIP SIP Phone	Gray 8403C
DGP301B-P	VoIP SIP Phone with PoE Port	Gray 8403C
DGP301B-O	VoIP SIP Phone with FXO Port	Gray 8403C
DGP301B-PO	VoIP SIP Phone with PoE & FXO Port	Gray 8403C

網路電話機WEB軟體介面

軟體參數介紹

Phone Book(電話簿)	NAT Trans. (穿透防火牆)
·Phone Book (電話簿) ·Speed dial Setting(簡速撥號設定)	·STUN Settings (STUN設定)
Phone Setting (電話環境)	Others (其他設定)
·Call Forward (指定轉接) ·SNTP Settings (校時環境) ·Volume Settings (音量調整) ·DND Settings (來電拒接) ·Auto Answer (自動應答) ·Dial Plan Settings (撥號規則) ·Flash Time Settings (暫切時間) ·Call Waiting Settings (話中插接) ·Hot line Settings (熱線設定) ·Alarm Settings (鬧鈴設定)	·Auto Config (自動設置) ·Port Settings (FXS或FXO埠阻抗設定) ·MAC Clone Setting (複製MAC) ·Tones Settings (音頻設定) ·Advanced Settings (進階設定)
Network (網路環境)	System Auth. (變更帳號與密碼)
·Status (網路狀態) ·WAN Settings (WAN網路設定) ·LAN Settings (LAN網路設定) ·DDNS Settings (動態DNS設定) ·VLAN Settings (VLAN環境設定) ·DMZ Setting (DMZ設定) ·Virtual Server (虛擬代理伺服器) ·PPTP Settings (PPTP聯機設定)	·System Auth. (變更帳號與密碼)
	Save Change (儲存變更)
	·Save change (儲存變更)
SIP Settings (註冊環境)	Update (韌體升級)
·Service Domain (SIP註冊設定) ·Port Settings (SIP和RTP埠設定) ·Codec Settings (語音格式設定) ·Codec ID Settings (語音代號設定) ·DTMF Settings (DTMF設定) ·RPort Settings (RPort功能) ·Other Settings (其他設定)	·New Firmware (韌體升級) ·Auto Update (韌體自動升級) ·Default Setting (回復原廠設定)
	Reboot (重啟設備)
	·Reboot (重啟設備)

紅色代表為**FXO**機種功能

更多資訊

需要更多關於地球村產品資訊，
請照訪網站：<http://diquacun.myweb.hinet.net>
或與地球村授權經銷商聯繫。

經銷商：

